


RhoFloor Color

Das System zur fugenlosen Boden-
und Wandgestaltung



RhoFloor Color RhoFloor Color RhoFloor Color

OBERFLÄCHENTECHNIK



RHODE CHEMIE
weltweit

www.rhode.at



Tel +43/2256/82163-0
Fax +43/2256/82163-6
E-Mail: office@rhode.at

RhoFloor Color Bodensysteme

- Glatt - rutschfest bis R 13
- HACCP tauglich
- Entspricht den hohen Hygienevorschriften für Küchen und Lebensmittelbetriebe
- Chemikalienbeständig
- Schlag- und stuhlrollenfest
- Fugenlos
- Mechanisch hoch belastbar
- Antistatisch
- Flüssigkeitsdicht
- Hohlkehlenausbildung



- Kann in vielen RAL und NCS Farbtönen hergestellt werden
- Ausführungen mit verschiedenen Oberflächenstrukturen




RhoFloor Color

Leicht zu reinigen und absolut
öl- und fettresistent



Oberflächenstruktur:

- Einfärbig
- Mehrfärbig
- Glatt
- Rutschfest
- Noppig
- Glänzend
- Matt

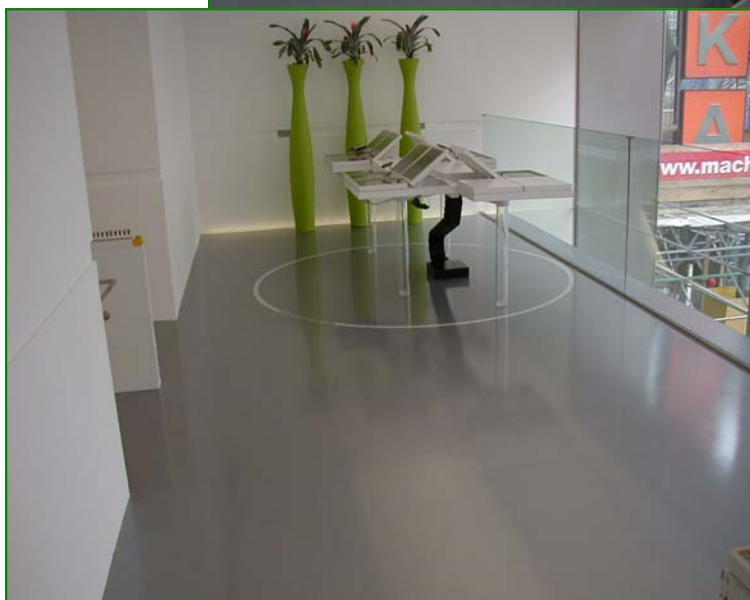

www.rhode.at

RhoFloor Color

Bodenbeschichtung auf Epoxid- und Polyurethanbasis

RhoFloor Color sind lösungsmittelfreie, 2 Komponenten Boden- und Wandbeschichtungen auf Polyurethan- und Epoxidharzbasis. Die Schichtstärke beträgt je nach Anwendungszweck 2 - 5 mm.

RhoFloor Color Bodenbeschichtungen werden im Spachtel-Gießverfahren aufgetragen und sind nach einer Reaktionszeit von 3 Tagen mechanisch beanspruchbar. Die volle mechanische und chemische Beständigkeit wird nach 7 Tagen erreicht.

RhoFloor Color Bodenbeschichtungen sind in sehr vielen RAL und NCS Farbtönen erhältlich. Entsprechend der Applikationstechnik erhält man die verschiedensten Strukturen von glatt bis rutschfest mit glänzender oder matter Oberfläche. Die Rutschfestigkeit kann von R 9 bis R 13 variiert werden, sodass der Einsatz in Nassräumen, Küchen, Kellereibetrieben, Fleischereien, Nahrungs- und Genussmittelbetrieben problemlos erfolgen kann.

RhoFloor Color Bodenbeschichtungen können fugenlos hergestellt und an Wänden hochgezogen werden. Dadurch ist die Ausbildung von dichten Wannern möglich, wodurch ein hoher Sicherheitsfaktor und Hygienestandard erreicht wird.

RhoFloor Color Bodenbeschichtungen sind beständig gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reiniger, dampfstrahlfest und entsprechen der HACCP Verordnung.

RhoFloor Color Bodenbeschichtungen sind wasserdampfdicht. Der Untergrund ist gegen aufsteigende Feuchte zu schützen. Bei der Beschichtung von magnesitgebundenen Untergründen bitte Sonderberatung anfordern.

Untergründe: Beton, Zementestriche, Anhydritestriche, Mauerwerk, Putz, GK Platten, Trockenestriche und Bitumen. Andere Untergründe auf Anfrage.

Technische Daten:

| | Epoxidbasis | Polyurethanbasis |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Haltfestigkeit: | 2,5 N/mm ² | 2,5 N/mm ² |
| Shore Härte: | 75 D | 50-80 A |
| Abrieb n. Taber: | 35 - 50 | 35-50 |
| Dichte: | 1,4 - 1,7g/cm ³ | 1,4g/cm ³ |
| Brennbarkeit: | B1, Q1 möglich | B1, Q1 möglich |
| Oberfläche: | glatt/rutschfest | glatt/rutschfest |
| Chemikalienbeständigkeit: | siehe Beständigkeitsliste | |