


TerrazzoPox®

Das ästhetische Bodensystem



OBERFLÄCHENTECHNIK

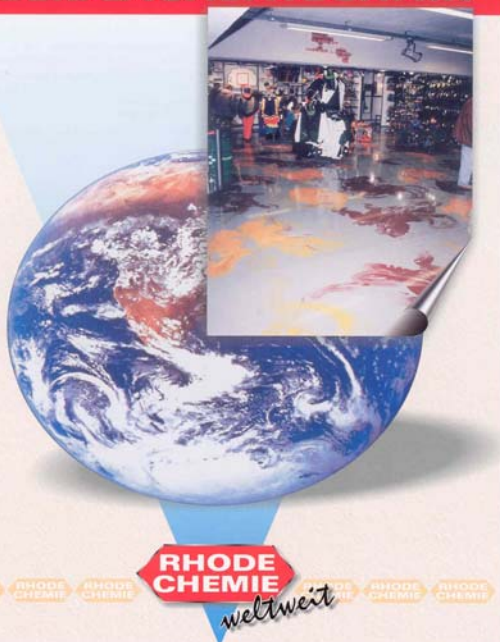

www.rhode.at



Tel +43/2256/82163-0
Fax +43/2256/82163-6
E-Mail: office@rhode.at

TerrazzoPox® TerrazzoPox® TerrazzoPox® TerrazzoPox®

TerrazzoPox®

- Sehr geringe Einbauhöhe—
Schichtdicke ab 5 mm möglich
- Glatt bis rutschfest
R 11 möglich
- Fugenlos
- Hoch belastbar
- Flüssigkeitsdicht
- Schlag- und stuhlrollenfest
- Chem. Widerstandsfähigkeit
- Pflegeleicht



- Kann in vielen RAL und NCS Farbtönen hergestellt werden
- Zeitlose Eleganz
- Kurze Verlegezeit
- Strapazfähig



TerrazzoPox®

**Vielseitige
Gestaltungsmöglichkeiten bei
geringer Schichtstärke**



Variable Zuschlagstoffe:

- Marmor
- Glas
- Keramik
- Granit



www.rhode.at

TerrazzoPox®

Bodenbeschichtung auf Kunstharz-Stein Basis

RhoFloor Terrazzopox® Bodenbeschichtungen sind Kunstharzsysteme mit eingebundenen Gesteinszuschlägen wie Marmor, Quarz, Granat, usw.
Die Schichtstärke beträgt 5-15 mm, je nach Zuschlagsstoff.

RhoFloor Terrazzopox® Bodenbeschichtungen werden in spezieller Verarbeitungstechnik aufgetragen und geschliffen und sind 24 Stunden nach Fertigstellung wieder benutzbar.

RhoFloor Terrazzopox® Bodenbeschichtungen sind in sehr vielen RAL Farbtönen und großer Auswahl an Gesteinszuschlägen lieferbar. Die Rutschfestigkeit ist von R9 bis R11 variabel einstellbar und somit für den Einsatz in vielen Bereichen wie z.B. Verkaufsräume, Galerien oder auch im privaten Bereich geeignet.

RhoFloor Terrazzopox® Bodenbeschichtungen können fugenlos hergestellt werden. Eine eventuelle erforderliche Fugenteilung wird durch den bauseits hergestellten Untergrund bestimmt. Die Verlegung auf Heizstrichen ist unproblematisch und praxiserprobt.

RhoFloor Terrazzopox® Bodenbeschichtungen sind pflegearm und leicht zu reinigen.

Technische Daten:

Haltfestigkeit:	2,5 N/mm ²
Shore Härte:	75 D
Dichte:	1,8 g/cm ³
Brennbarkeit:	B1, Q1
Oberfläche:	glatt bis rutschhemmend